

## MATÉRIAUX

• **Les menuiseries** (fenêtres, volets, portes et porte de garage) seront en aluminium ou bois. Les menuiseries PVC sont interdites.

> Les menuiseries seront de teinte plus soutenue que les enduits. Les teintes noires, gris anthracite, gris clair, blanches et beige sont proscrites, ainsi que les couleurs vives.

• **Seuls les matériaux naturels seront autorisés en façades :**

> Enduit à la chaux, enduit brossé, peint ou hydrofugé

> Les bardages bois naturels (bruts ou pré-grisés) sont autorisés. Ils seront à lame large et en pose verticale.


> Les bardages métalliques de teinte gris quartz ou autre teinte en harmonie avec les enduits sont autorisés.

> **Tout autre revêtement type PVC ou composite sont interdits**

• L'utilisation à nu de matériaux prévus pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaing brut, carreaux de plâtre, briques creuses, etc.) est interdite.

## NUANCIER DES MENUISERIES - NON EXHAUSTIF

Nuances chromatiques du futur quartier  
**(A nuancer en fonction du matériau et de l'usage)**

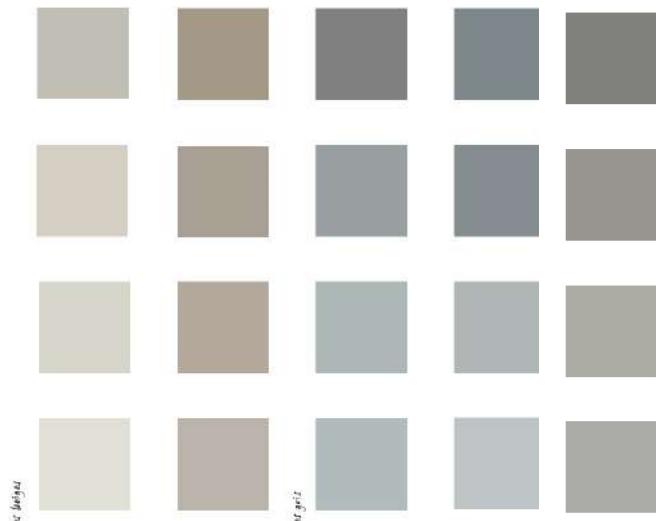

## 3.3

### CONFORT D'USAGE

#### QUALITÉ DES LOGEMENTS

La conception de la ZAC a pour ambition de créer une nouvelle offre de logements, attractive pour de jeunes personnes ou des couples primo-accédant, mais aussi pour répondre aux besoins des personnes vieillissantes de la commune.

Pour cela la qualité du logement est primordiale et doit correspondre aux attentes des ménages qui recherchent notamment la fonctionnalité du logement et la présence d'un espace extérieur avec une qualité d'usage (dimensions et intimité).

- L'organisation intérieur des logements devra proposer une organisation spatiale et d'usage confortable et cohérente.

#### **> Orientation et luminosité :**

- La conception des logements et leur mode de groupement devront tirer parti au maximum de l'ensoleillement.
- Les logements mono-orientés au nord sont fortement déconseillés.
- Limiter les masques solaires sur les parcelles riveraines ou îlots adjacents. Le concepteur utilisera le principe de précaution pour ne pas générer de vis-à-vis avec les îlots adjacents.

#### QUALITÉ DES ESPACES COMPLÉMENTAIRES

- Chaque logement possédera un ou plusieurs espaces extérieurs privatifs (balcon, loggia ou terrasse) dont la surface sera en cohérence avec la taille du logement.

## QUALITÉ DES ESPACES COMMUNS

---

- Le parcours d'accès commun depuis les stationnements devra être de qualité (venelles, cheminements paysagers...) permettant de se croiser confortablement et inviter à la discussion.

## 04 . FICHE DE L'ÎLOT

### LES ATTENDUS

#### 4-1 / PRÉSENTATION DE L'ÎLOT

L'îlot 01 est situé en entrée Sud-Est de la ZAC, au contact des jardins habités existants.

Adossé aux pentes de la ZAC, l'îlot 01 s'accroche au parking d'entrée de ZAC. Cet espace public articule la jonction des cheminements piétons : l'aménagement d'une liaison douce permet de rejoindre le parc paysager central et le jardin de la mairie depuis le parking et/ou le chemin de Pompérou.


Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Accès depuis le parking Est de la ZAC.
- Le point d'apport des conteneurs d'ordures ménagères se trouve sur une emprise dissociée, à l'Est de l'îlot et du parking (voir légende sur faisabilité).

Surface de l'îlot : 1 284 m<sup>2</sup>

Zonage PLU : 1AUH

Destination de l'îlot :  
Logements en accession privée et stationnements associés

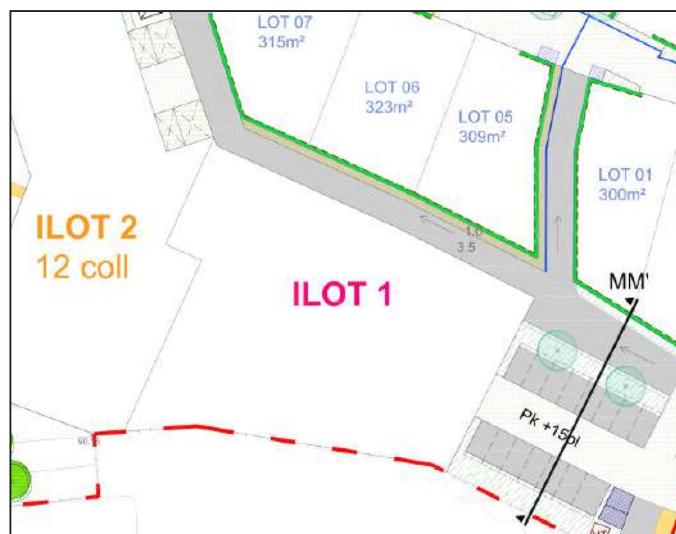

> Extrait de l'îlot

## 4-2 / LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT DE CET ÎLOT

- **Le projet de l'îlot 01 participe à la qualité de l'entrée du quartier**, en construisant une séquence équilibrée entre bâti et végétal. La séquence est basée sur le rythme des constructions et le traitement paysager de premier plan (bosquets et massifs arbustifs).
- Un recul des constructions devra être observé par rapport aux habitations et arbres existants sur la parcelle Sud.
- Tous les logements bénéficient d'un **espace extérieur privatif**.
- La qualité des aménagements extérieurs est impérative, en prolongement de l'esprit des espaces publics. **Une servitude de passage** sera garantie entre les îlots 1 et 2 afin de permettre une continuité vers le parc paysager.
- **La topographie sera anticipée** avec un traitement qualitatif des cheminements, ainsi que du surplomb des maisons, au droit de la voirie Nord.
- Les stationnements, regroupés, devront être **soigneusement traités, en cohérence avec l'aménagement du parking en entrée de ZAC**.
- L'aire de présentation des OM, distanciée de l'îlot (longeant la rue d'entrée Est), intégrera les conteneurs au quotidien.

## 4-3 / LA PROGRAMMATION ATTENDUE

Le programme de la ZAC prévoit sur l'ÎLOT 01 une forme **d'habitat individuel groupé**, en R+1+combles maximum